



SOLID T6

**MAXIMALE
FLEXIBILITÄT
FÜR REIBUNGSLOSE
PRODUKTIONS-
UND LOGISTIKABLÄUFE**

6-Zoll-Thermodrucker für härtesten Dauereinsatz

HIGHLIGHTS / FEATURES / BESONDERHEITEN

- Einfaches Handling der Verbrauchsmaterialien
- USB, Ethernet (10/100 Mbit) serienmäßig
- Laserdrucker-kompatibel
- SAP® und AS/400 kompatibel (durch PCL5 + JetCAPS sowie LAN-IPDS)
- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit
- Robustes Metallgehäuse
- Ribbon Safe Modus

ANWENDUNGSBEREICHE

- Aufkleber, Etiketten und Tags bis DIN A4
- Raueste Produktions- und Logistik-Einsätze
- Schneller Just-in-time-Druck oder Stapelverarbeitung
- Geeignet für härteste Dauerbelastung



Druckeinheit:

| | |
|------------------------------------|--|
| Drucktechnologie | Thermotransfer-/Thermodirektdruck harmonisch (history-controlled near-edge print head) |
| Controller | MPC 8.x |
| Druckgeschwindigkeit | bis zu 406 mm/s bis zu 16 Zoll/s |
| Druckauflösung | 300 dpi x 300 dpi |
| Lebensdauer des Druckkopfes | Transfer: bis zu 50.000 m Direkt: bis zu 25.000 m |
| Stromversorgung | 115 - 240 VAC, 50/60 Hz |
| Stromaufnahme | 3,2 A |
| Abmessungen (BxTxH) | 350 x 490 x 305 mm |
| Gewicht | 21,5 kg (ohne Optionen) |
| Luftfeuchtigkeit | 45 - 75 % (rel., nicht kondensierend) |
| Umgebungstemperatur | 5 - 35° Celsius |
| Schnittstelle | USB, IEEE 1284 (Centronics), Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP) |
| Optional* | RS232, RS422 WLAN: IEEE 802.11 n/g/b, WEP mit 64 und 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Speicher | RAM: 256 MB Flash: 256 MB |

MPC 8.x High-End Print-Controller

Emulationen

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, IGP/PGL, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster

Optionale Emulationen

µ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, IPDS, AEA, PDF Direktdruck** (weitere Emulationen auf Anfrage)

Barcodes

EAN 8, 13, 128, add on, 2/5 3-stroke Datalogic, 2/5 3-Strich Matrix, Codabar, PDF 417, Royalbar, Planet, Jetcaps (HP/SAP), Code 39, 128 MSI, UPC A, E, Postnet, KIX, USPS One Code

Optionale Barcodes (Barcode 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (weitere Barcodes auf Anfrage)

Zusatzfunktionen

| | |
|---|---|
| Netzwerkcompatibilität | Authentifizierungsstandard nach IEEE 802.1X |
| Intelligente Barcode-Generierung | Der Barcode wird vom Print Controller „on the fly“ generiert. |
| Format-Splitting | Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate. |
| Ribbon Save Modus | Bei unbedruckten Passagen über 12mm wird der Druckkopf angehoben, um Farbband zu sparen |

Optionale Zusatzfunktionen

Integriertes Formularmanagement (RFM)

Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im Flash-Speicher ablegen und nach Bedarf abrufen.

Status-Out

Nach korrektem Druck einer Seite kann der Drucker u. a. eine Quittung über die Schnittstelle ausgeben.
Weitere Features entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

Programmierbare GPIO-Schnittstelle (SPS-Control)

Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via GPIO-Schnittstelle.
Kunden-/ anwendungsspezifische Anpassung möglich.



Bedruckbare Medien

Größe

| | |
|-------------------|---|
| Breite | 30,2 - 185 mm Breite 160 mm bedruckbar |
| Rollendurchmesser | max. 210 mm (max 7200 g) |
| Kerndurchmesser | 1,5 / 3 / 4 Zoll (38,1 - 102 mm) |

Grammatur

max. 240 g/m²

Papierstärke

0.2 - 0.9 mm

Thermotransferfolie

Rollendurchmesser

max. 90 mm

Kern-

Innendurchmesser

1 Zoll (25.4 mm)

Folienlänge


max. 600 m

Beschichtete Seite

innen (außen möglich)

Folienbreite

30 - 164 mm

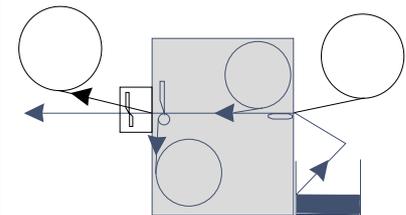

Papierzufuhr / -abgabe

Zufuhr

Endlos

intern, von Rolle oder extern, z.B. z-gefaltet

Standard: Gap Sensor (Durchlicht)

Optional: Black Mark Sensor (Reflektion)

Ausgabe

Einzeln Tear-off

Jobbetrieb Tear-off

Optional

Endlos Externer Rewinder

Einzeln Peel-off/Cutter

Jobbetrieb Cutter

* Es können nicht alle Schnittstellenoptionen gleichzeitig aktiviert werden.
** nur verfügbar mit MPC 3.4, MPC 3.6, MPC 7.1 und MPC 8.x

Alle genannten Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Datenblatt gemachten Angaben, Preise und Spezifikationen dienen nur der Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Es obliegt dem Käufer sich zu vergewissern, dass die Eigenschaften des Produkts seinen Anforderungen im Hinblick auf Installation und Betrieb erfüllen. Version 30.05.2022

EMEA
APAC

MICROPLEX PRINTWARE AG
Panzerstraße 5, 26316 Varel
Germany
Phone: +49 4451 91370
E-Mail: sales@microplex.de

AMER
Canada

MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139
USA
Phone: +1 440-374-2424
E-Mail: info@microplex-usa.com

